



COMPACT 14

卓越的工作效率

- 作业高度可达13.8M
- 升到最高时仍可行驶
- 载重量:350KG
- 坚固, 可靠, 易于维护
- 平台可延伸
- 工作周期长

结构紧密性达到最佳

- 宽度为1.2M
- 可折叠护栏



Haulotte 
GROUP

More than lifting




350 kg / 3x
770 lbs / 3x

规格

COMPACT 14

作业高度	13.8 m
平台高度	11.8 m
平台承载能力	350 kg
A 平台长度	2.3 m
平台展开时总长度	3.22 m
延伸平台长度	0.92 m
平台宽度	1.2 m
D 储藏高度	2.08 m
C 收缩高度	2.5 m
B 总宽度	1.2 m
E 总长度	2.74 m
F 轴距	1.86 m
G 离地高度 (中心部)	13 cm
防坑洼系统启动时的离地高度	2 cm
行驶速度	0.9 - 2.8 km/h
行驶时的最大高度	11.8 m
爬坡能力	23 %
倾斜角度	2° / 3°
提升 / 下降速度	68 s / 54 s
旋转外径	2.38 m
无痕轮胎	15 x 5
电池	24 V - 255 Amph (C5)
液压油箱容量	25 l
总重量	3175 kg

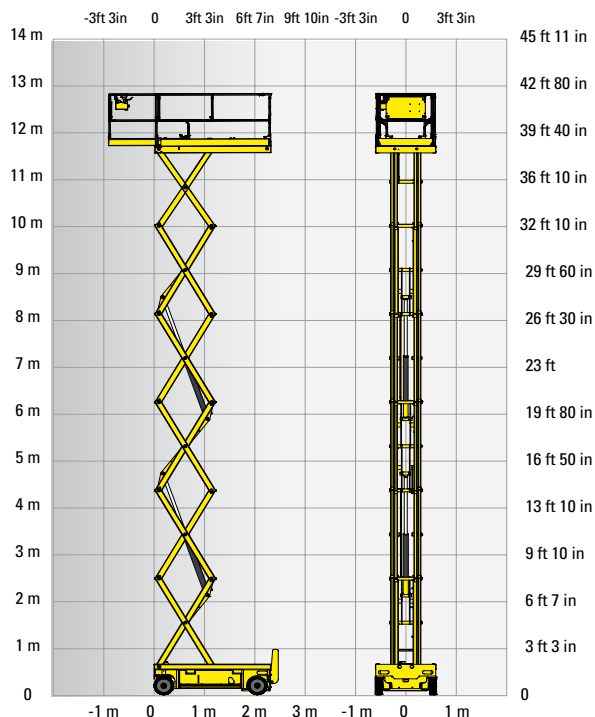

标准配备

- 壶穴防摇摆装置
- 电池充电指示灯
- 升降高度与行驶速度设定比例
- 平台上可移动控制盒
- 部件安装在抽屉式盒中，便于维护
- 自动停止充电装置
- 实心无痕橡胶轮胎
- 解除制动装置
- 倾斜感应器
- 平台的载重管理系统
- 手动平台下降阀
- 组合在底座上的叉车孔
- 吊钩
- 喇叭
- 计时器

选购件及附件

- 闪烁信号灯
- 移动警报器
- 作业照明灯
- 平台上的电源
- 可生物降解的液压油
- 电池集中充电套件

