



# COMPACT 8 W COMPACT 10 / 12

## 卓越的工作效率

- 载重量最高可达450KG (C8W和C10)
- 升到最高时仍可行驶
- 室内和室外平台载重量相同
- 平台可延伸0.92米
- 宽度仅为1.2米
- 工作周期长

结构坚固，设计可靠，易于维护






## COMPACT 8 W / 10 / 12



电动剪式升降机

Compact 12

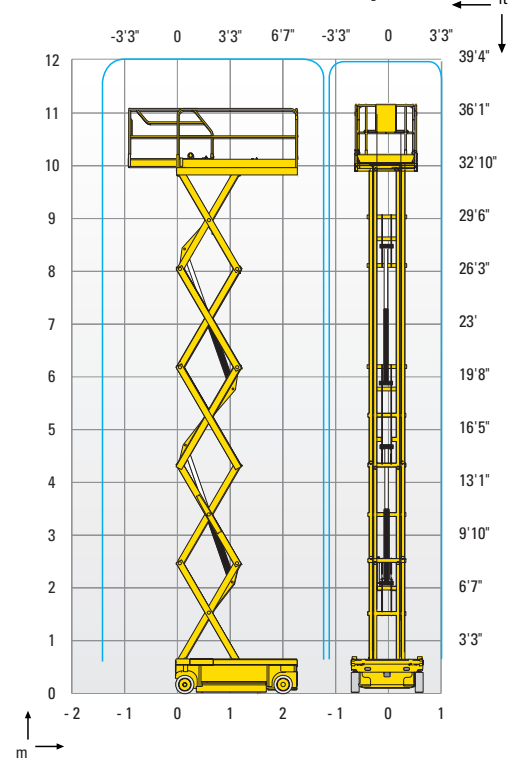

### 规格

	Compact 8 W	Compact 10	Compact 12
工作高度	8.27 m	10.15 m	11.98 m
平台高度	6.27 m	8.15 m	9.98 m
行驶时的最大高度	6.27 m	8.15 m	9.98 m
室内平台可载重量	450 kg	450 kg	300 kg
室外平台可载重量	450 kg	450 kg	300 kg
<b>A</b> 标准平台长度	2.31 m	2,31	2.31 m
<b>B</b> 平台延伸总长度	3.23 m	3.23 m	3.23 m
平台可延伸的长度	0.92 m	0.92 m	0.92 m
<b>C</b> 标准平台宽度	1.2 m	1.2 m	1.2 m
<b>E</b> 存储高度	1.28 m	1.4 m	1.53 m
<b>D</b> 收缩高度	2.14 m	2.26 m	2.39 m
<b>F</b> 宽度	1.2 m	1.2 m	1.2 m
<b>G</b> 长度	2.49 m	2.49 m	2.49 m
<b>H</b> 轴距	1.86 m	1.86 m	1.86 m
<b>I</b> 离地高度 (中心部)	13 cm	13 cm	13 cm
防坑洼系统启动时的离地高度	2.5 cm	2.5 cm	2.5 cm
行驶速度	0,8 - 3.2 km/h	0,8 - 2.9 km/h	0.8 - 2.9 km/h
爬坡能力	23 %	23 %	23 %
倾斜角度	2 °	2 °	2 °
提升/下降速度	35 s / 44 s	32 s / 42 s	58 s / 52 s
旋转外径	2.5 m	2.5 m	2.5 m
无痕轮胎	15x5	15x5	15x5
蓄电池	24 V - 340 Ah (C20)	24 V - 340 Ah (C20)	24 V - 340 Amph (C20)
液压油箱容量	25 l	25 l	27 l
车辆重量	2 030 kg	2 330 kg	2 470 kg

### 标准配备

- 防坑洼保护装置
- 电池充电指示灯
- 升降与行驶速度全比例阀控制
- 平台上可移动控制盒
- 抽屉式托盘设计, 便于维护
- 自动充电装置
- 实心无痕橡胶轮胎
- 刹车释放装置
- 倾斜感应器
- 平台超载保护系统
- 手动平台下降阀
- 集成式叉车孔
- 牵引吊装孔
- 喇叭
- 计时器

### 选配件及附件

- 闪烁警示灯
- 行驶报警
- 工作照明灯
- 工作电源插座
- 可降解的液压油
- 可折叠扶栏
- 免维护电池
- 牵引电池
- 电池集中式加液套件

