



性能出众，操作方便

- ▶ 作业范围不受限时的水平延伸距离最大21.60m
- ▶ 无与伦比的多功能性
- ▶ 越野性能出众：四轮驱动和转向，摆动轴
- ▶ 全比例控制和同步主臂功能，能够在95秒内升至最高点

操作性能出色

- ▶ 独有的模块化工作斗，维修快速、方便
- ▶ 零部件布置简洁，方便更换和维修
- ▶ 下控制盒集成自诊断工具

高度安全感

- ▶ 欧历胜Activ' shield™防撞装置
- ▶ 主臂刚性大








HA32 RTJ PRO

越野曲臂式升降机

规格

HA32 RTJ PRO

工作高度	31.8 m
平台高度	29.8 m
最大水平延伸距离	21.6 m
最大跨越高度	11.35 m
低于地面深度	5.5 m
承载能力	250 kg
F x G 平台尺寸	2.44 x 0.91 m
A 长度-收藏后	11.7 m
H 运输长度	8.9 m
B 宽度	2.53 m
宽度-车轴伸出	3.3 m
C 高度-收藏后	2.8 m
运输高度	3.75 m
小臂摆动范围	140° (+70/-70)
平台转动范围	180° (+90/-90)
转台旋转角度	360° continuous
摆尾	3.3 m
D 轴距	3.5 m
E 离地高度	38 cm
倾斜角度	5°
行使速度	0,5 - 5 km/h
爬坡能力	45 %
旋转半径-外侧 (车轴伸出)	5.74 m
泡沫填充轮胎	445/65-22.5
动力源	TIER 3: Perkins 55.5 kW - 75.4 hp (Europe) / 62.4 kW - 84.9 hp (outside Europe) TIER 4: DEUTZ 55 kW-74 hp
重量	20 100 kg

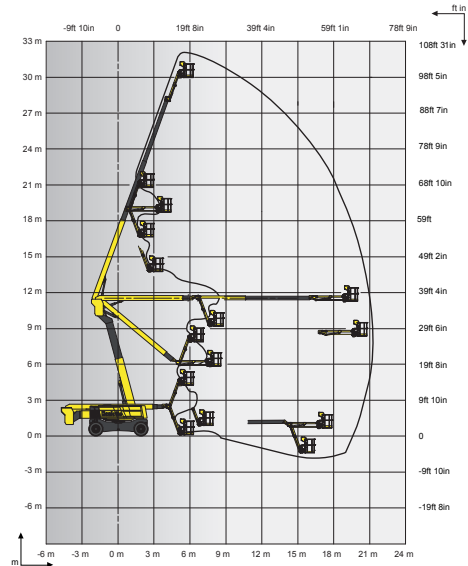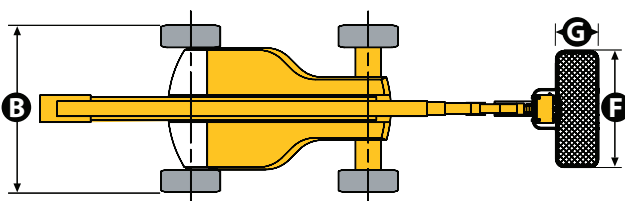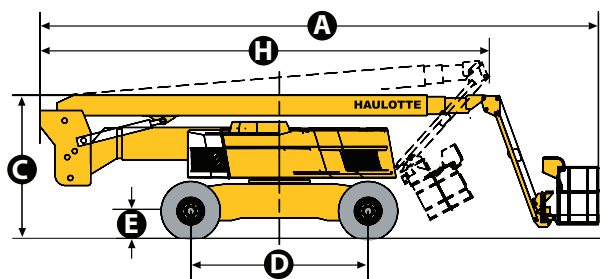

标准配备

- 四轮驱动和转向
- 前轮采用摆动轴设计，在凹凸不平地面上工作时更加平稳
- 两个可伸缩轴
- 差速轮锁，提高越野性能
- 比例控制，增强舒适性和安全性
- 4个动作同时进行，最大限度提高生产力
- 作业范围不受限时的承载能力250kg/550lbs (限2人)
- 模块化大平台，带滑杆式平台门
- 超固塑料材质上控制盒保护盖和工具托盘
- 平台电源110V/220V (工作斗上装有插座)
- 可抗60km/h - 37mph风速
- 倾斜和超载声光报警
- 电泵系统和紧急下降功能
- 12V蓄电池/电气控制系统
- 拖钩
- 计时器
- 低油位指示灯 (上控制盒)
- 发动机预热器带指示灯
- 工作斗补偿角度+/-10°
- 行走报警
- 行驶信号灯
- 增强型旋拉式发动机托盘，易于维护
- 欧历胜Activ'shield™防撞装置 (仅限欧洲地区)

可选项和零配件

- 车载3.5kW液压发电机
- 侧边平台旋转门
- Glazier平台组件
- 管架组件
- 液压油冷却器
- 炎热地区液压油和电路
- 生物降解液压油
- 自动超速空气停车阀 (电动单向阀、火焰消除器、火花消除器)
- 寒冷环境工作套件
- 空气管接至平台
- 带锁柴油箱盖
- 55W平台作业灯
- 欧历胜Activ'shield™防撞装置 (欧洲以外地区)