



Ceci est uniquement un guide de familiarisation. Il est obligatoire de lire le manuel utilisateur, d'effectuer une analyse des risques du site de travail et de procéder à une inspection de la machine avant utilisation.



UTILISER LA MACHINE À PARTIR DES COMMANDES DU PUPITRE BAS


1 Tirer les 2 **boutons d'arrêt d'urgence** des commandes des pupitres bas et haut.



2 Pupitre de commandes bas : tourner la clé sur position **pupitre bas** et démarrer le moteur en appuyant sur le **bouton START / STOP**.



3 Faire fonctionner la machine en appuyant sur la commande "Homme Mort" et sur les différentes commandes.



4 Pour arrêter le moteur, actionner le bouton START / STOP.



5 Mise hors service : Depuis le pupitre de commandes bas, tourner la clé sur la position O après utilisation.



ARRÊT D'URGENCE

Enfoncer l'arrêt d'urgence pour arrêter immédiatement tous les mouvements de la machine.



EN CAS DE PANNE DE MOTEUR.

La machine utilise automatiquement l'énergie de la batterie avec une autonomie limitée.

Appuyer sur la commande "Homme Mort" et une commande de mouvement pour ramener la plateforme au sol.



SECOURIR UN OPERATEUR.









Utiliser les commandes du pupitre de commandes bas 1 2 3 pour ramener la plateforme au sol.

Si les commandes du pupitre bas ne fonctionnent pas, appuyer sur la commande Overriding et une commande de mouvement pour abaisser la plateforme.



HAULOTTE ACTIV' SCREEN



-  Revenir à l'écran d'accueil
-  Navigation à gauche
-  Navigation à droite
-  Retour à l'écran précédent
-  Navigation vers le haut
-  Navigation vers le bas
-  Annuler une sélection
-  Valider une sélection dans le menu



Ceci est uniquement un guide de familiarisation. Il est obligatoire de lire le manuel utilisateur, d'effectuer une analyse des risques du site de travail et de procéder à une inspection de la machine avant utilisation.



UTILISER LA MACHINE À PARTIR DES COMMANDES DU PUPITRE HAUT


① Tirer les 2 **boutons d'arrêt d'urgence** des pupitres de commandes haut et bas.




② Pupitre de commandes bas : tourner la clé sur position **pupitre haut** et démarrer le moteur en appuyant sur le **bouton START / STOP**.



③ Faire fonctionner la machine en appuyant sur la pédale "Homme Mort" et les différentes commandes.

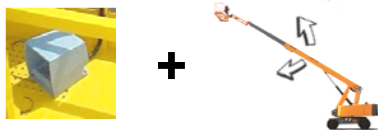

④ Pour arrêter le moteur, actionner le bouton START / STOP.



⑤ Mise hors service : Depuis le pupitre de commandes bas, tourner la clé sur la position O après utilisation.



ARRÊT D'URGENCE

Enfoncer l'arrêt d'urgence pour arrêter immédiatement tous les mouvements de la machine.



ACTIV' SHIELD BAR (SI EQUIPE)


Activ' Shield Bar est un dispositif conçu pour réduire le risque d'écrasement contre le pupitre de commandes lorsque la plateforme se déplace dans un endroit confiné.

L'**ASB** est actif quand la machine est élevée et inactif quand la machine est repliée ou à l'arrêt.

- Voyant clignotant : Machine dépliée sans mouvement en zone ASB

-Voyant allumé fixe : ASB actif

Si l'**ASB** est poussé, tous les mouvements sont stoppés. Seuls certains mouvements de désengagement sont autorisés. Pour réinitialiser le dispositif, relâcher la barre, la pédale "Homme mort" et les commandes. Puis, appuyer de nouveau sur la pédale "Homme Mort".

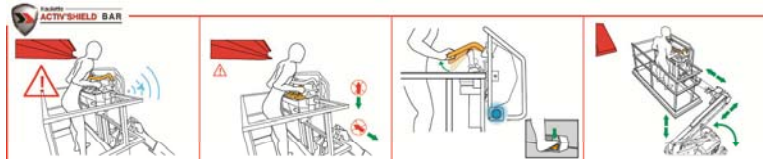

INFORMATION - TÉMOINS

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								230 Kg 500 Lbs
								350 Kg 770 Lbs
10	11	12	13	14	15	16	17	

- 1) Machine sous tension
- 2) Préchauffage moteur thermique
- 3) Niveau de carburant faible
- 4) Warning moteur
- 5) Stop moteur
- 6) Non applicable
- 7) Non applicable
- 8) Non applicable
- 9) Sélection de charge 230 kg (500 lbs)
- 10) Pédale "Homme mort" / Stop Emission System
- 11) Défaut
- 12) Dévers
- 13) Limitation de portée
- 14) Surcharge
- 15) Tourelle à 180°
- 16) Compensation panier
- 17) Sélection de charge 350 kg (770 lbs)

STOP EMISSION SYSTEM

Le **Stop Emission System** arrête automatiquement le moteur au bout de 90 s d'inactivité et redémarre le moteur dès pression de la **pédale "Homme mort"**.



UTILISATION EN TERRAIN DIFFICILE

Pour améliorer la traction en terrain difficile pousser et maintenir la commande de blocage différentiel.



ACTIV' LIGHTING SYSTEM

Le **Activ' Lighting System** éclaire les commandes et la zone autour de la flèche.

